

HITTA DIN EGEN FAVORIT





GUIDE | GARAGEPORTAR

Vi har portar
för alla smaker.

Vår guide hjälper
dig hitta rätt.



VIPPORT
SLAGPORT
TRÄPORT
TAKSKJUTPORT
GALLERPORT

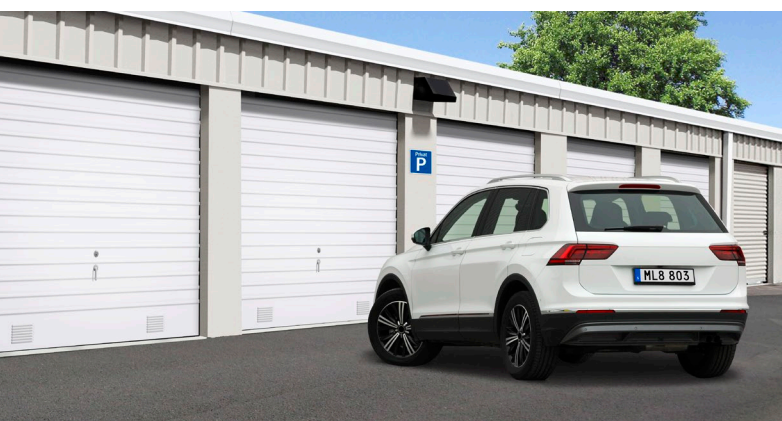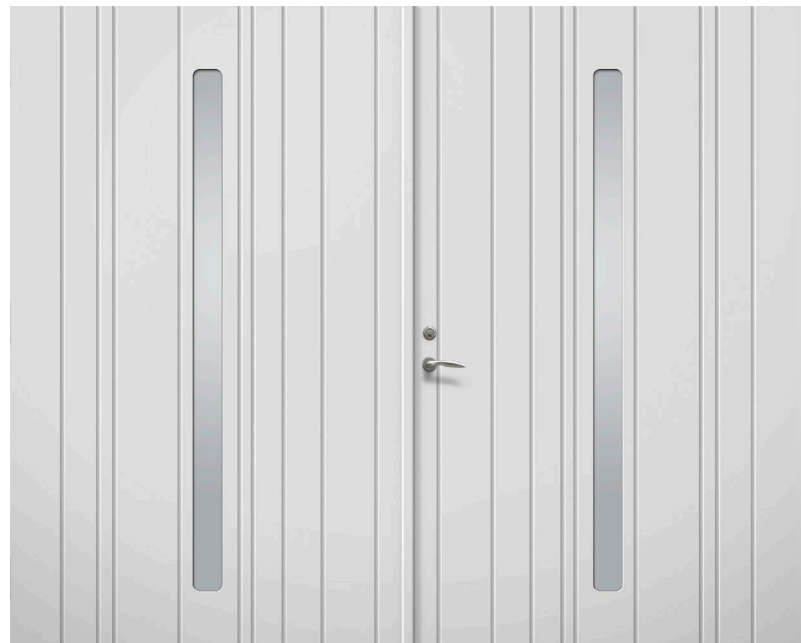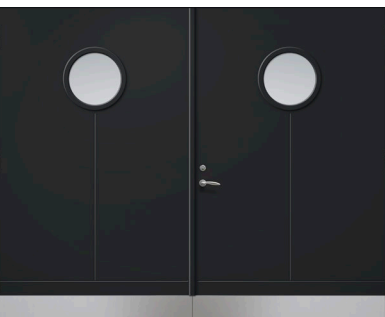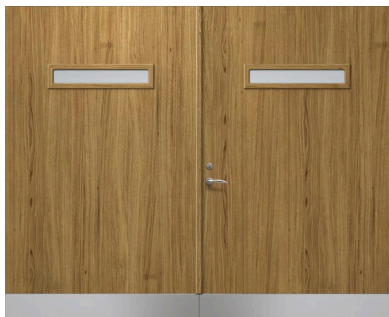

dieden
ekodoor

NÅGOT FÖR ALLA GUIDE TILL VÅRA GARAGEPORTAR

Behov, placering, användningssätt och önskemål om utseende och funktioner. För att göra det lite enklare har vi tagit fram en guide för att underlätta vägen till den ultimata garageporten.



Gå in på
www.dieden-ekodoor.se
Där kan du enkelt
och snabbt se alla våra
portar och priser!

TILLBEHÖR



PORTÖPPNARE med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och mjukstopp.

VENTILER En väl fungerande ventilation i garaget motverkar kondens.



SPARKPLÅT ger ett extra skydd på portens mest utsatta nedre del.



3-PUNKTSLÅS
Låsfunktion med vajer.

ISOLERING utgörs av Polystyren i tjocklekar enligt angivet i tabellen.

LÅS För extra hög säkerhet kan porten kompletteras med säkerhetslås från ASSA.



*GARANTI

Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet.

Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav.

VIPPOTT: Livstidsgaranti på fjäderbrott.

Se webbsidan www.dieden-ekodoor.se för specifik garanti och info om varje port.

Alla portar
5 år
garanti.

”Vi är flexibla och anpassar gärna porten efter dina behov.”



MODELL	PANELPORT
TYP	
MATERIAL	TRÄ
YTA/BEHANDLING	 Ek, teak eller träslag efter önskemål.
FÄRGER	Kan fås i valfri NCS- eller RAL-färg
TILLBEHÖR	
FJÄRRSTYRNING	TILLVAL (enbart vipport)
VENTILATION	TILLVAL
ISOLERING	40 mm
SPARKPLÅT	INGÅR
HANDTAG	INGÅR (till vipport)
LÅSCYLINDER	TILLVAL
GARANTI	5 år*
ÖVRIGT	Välj liggande eller stående panel.

Vi är störst
i Sverige på
vipportar!

Vipports-typen levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i garageportsöppning.


Enkel att montera

SLAGPORT

Slagportar är en traditionell och praktisk lösning, särskilt om man använder garaget till andra saker än bilen.

Dörrarna är t ex lätta för barn att öppna och stänga själva. Vi rekommenderar slagport för varmgarage.






DESIGNPORT

FAVORIT

BARBRO

GALLERPORT

TAKSKJUTPORT



TRÄ

PLÅT/ ALUMINIUM

PLÅT

STÅL/ PLÅT


GALVAT STÅL



Kan fås i valfri NCS- eller RAL-färg



Färger: 15 std plåt, 14 std alu



Färger: 15 std plåt



Färger: 15 std plåt



Vit är standard men kan fås i valfri RAL-färg.



TILLVAL (enbart vippport)

TILLVAL (enbart vippport)

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

NEJ

TILLVAL

50 mm

40 mm

40 mm

NEJ

40mm

TILLVAL

INGÅR

INGÅR

INGÅR

NEJ

INGÅR (till vippport)

INGÅR

INGÅR

INGÅR

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

5 år*

5 år*

5 år*

5 år*

5 år*

Skapa din "egen" garageport genom att välja träslag, färg, fönster etc.

Går att få med genomgångsdörr på vippport.
Liggande eller stående rillor.

klassisk design med stående rillor.
Portbladet är underhållsfritt.

Smidig och kraftig.
Underhållsfri med en rejäl sparkplåt.

Finns i fem olika modeller.
Isolerade och har kraftfull galvaniserad stål på båda sidor.

Går att få ytterdörr i samma utförande.

Vippports-typen levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i portöppning.

Enkel och tålig.
Kräver minimalt med underhåll!
Vippports-typen levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i portöppning.

Enkel och tålig med extra påbackningsskydd i stark komposit.

Kräver minimalt med underhåll!

Perfekt för parkeringsgarage, carport eller förråd.

Enkel att montera.

Levereras färdigmonterad och förberedd för att enkelt fästas in i portöppning.

Tar ingen plats framför porten men mycket takutrymme inuti garaget.

Levereras i delar. Rekommenderas att montering utförs av professionell montör.

Många designval

Tålig

Påbackningsskydd

Smidig


Känsliga delar

VIPPORT

Vippporten kräver minimalt med underhåll med få rörliga delar. Våra vippportar levereras färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i garageportsöppning.

En vippport kräver liten plats då den inte behöver skenor i taket vilket gör att den "försvinner" i öppet läge.

Anpassade för montage med automatik.



TAKSKJUTPORT

Taksjutporten stjälar inget utrymme framför bilen och försvinner smidigt in i garaget. Dock tar porten mycket plats i garagetaket. Taksjutporten levereras i delar och bör monteras av proffs. De många delarna gör också taksjutporten mer känslig för t ex stötar.



MÅTTAGNING AV VIPPORT

VIPPORT	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd EXEMPEL	2400 mm	2390 mm	2260 (2330*) mm
B Höjd	2050 mm	2040 mm	1915 mm

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

TÄNK PÅ ATT VIPPORTEN ALLTID MONTERAS INNAFÖR DAGÖPPNINGEN!

Mät porthålets stumma mått. Höjd och bredd.

A+B. Dra bort 10 mm på höjd- och breddmått så får du portens KarmYtterMått - KYM Höjd och KYM Bredd.


Fritt inkörsmått på höjden KYM -130 mm

C. Beräkning av inkörsbredd: Från karmens överkant och 750 mm ner KYM bredd -145 mm. Nedanför 750 mm mäter man KYM bredd -60 mm.

D. Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.

E. Vid handmanövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen. Vid fjärrmanövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

Obs! Porten går in 1250 mm oavsett höjd på porten.

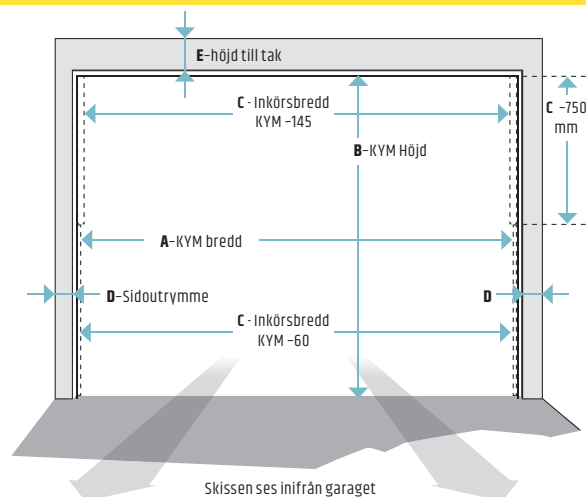

MÅTTAGNING AV SLAGPORT

SLAGPORT	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd EXEMPEL	2500 mm	2490 mm (x-10mm)	2380
B Höjd	2100 mm	2075 mm (x-10mm)	2050

D + E Inget fritt sidoutrymme eller ovanutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.

Se måttanvisning ovan

MÅTTAGNING AV TAKSKJUTPORT

A & B **Dagöppningsmått** (bredd och höjd)

Dagöppningen är storleken på det hål som porten skall in i. Ange bredd och höjd.

C **Sidoutrymme**

Minsta sidoutrymme bör vara 10 cm. Sidoutrymmet är avståndet från kanten av dörrbladet och in i väggen.

D **Höjd till tak**

Måttet på höjden ska mätas från toppen av porten till taket eller till den lägsta punkten. Det får inte finnas några hinder i takbalkarna eller annat och gäller för hela området där porten ska vara i rörelse.

OBS! Minsta takhöjd för vår standard takskjutport är 210 mm högre än porten.

Se måttanvisning ovan

Med hög
kvalitet
i fokus.

VI HAR TILLVERKAT PORTAR I MER ÄN 50 ÅR
OCH ÄR VÄLKÄNDA FÖR VÅR KVALITET.

Egen flexibel produktion och skickliga hantverkare gör det dessutom enkelt att anpassa tillverkningsen efter speciella kundkrav. Vi ligger i frontlinjen när det gäller produktutveckling.

dieden
ekodoor

Industrigatan 3, 289 42 Broby

Tel 044-462 30

info@dieden-ekodoor.se

www.dieden-ekodoor.se